


**Zwieńczenie z pokrywą do wypełnienia**


Miejsce instalowania to:

- chodniki i pasáže dla pieszych,
- parkingi dla samochodów osobowych,
- parkingi wielokondygnacyjne,
- drogi dla samochodów osobowych

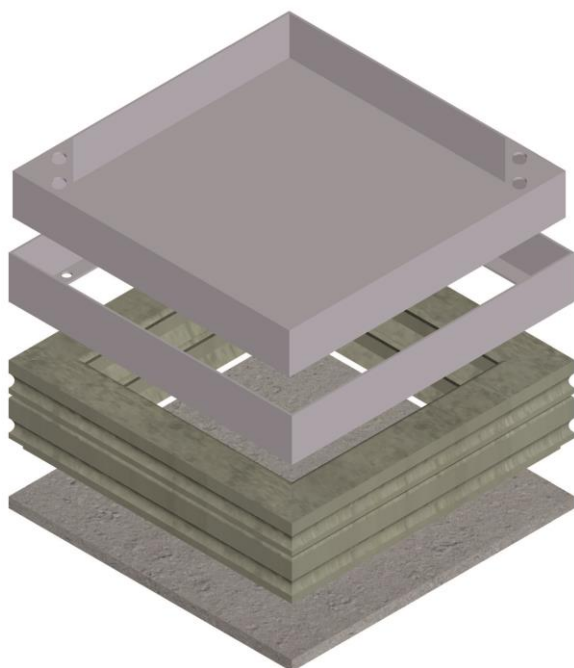

- Łatwy do transportu i prosty w obsłudze
- Odporny na korozję dzięki cynkowaniu na gorąco – grubość pokrycia 50 mikronów (min 350 g/m<sup>2</sup>)
- Pokrywę można wyposażyć w mechanizm zamka ryglowego jako zamknięcie antywłamaniowe (opcja)
- Konstrukcja odporna na próby rozmyślnego uszkodzenia

- Zwieńczenie spełnia funkcję włazu kanałowego do studzienki teletechnicznej
- Składa się z ramy umieszczonej na konstrukcji nośnej studzienki i ruchomej pokrywy do wypełnienia
- Rama i pokrywa wykonane są ze stali i ocynkowane
- Odporność na zgniatanie – 125 kN

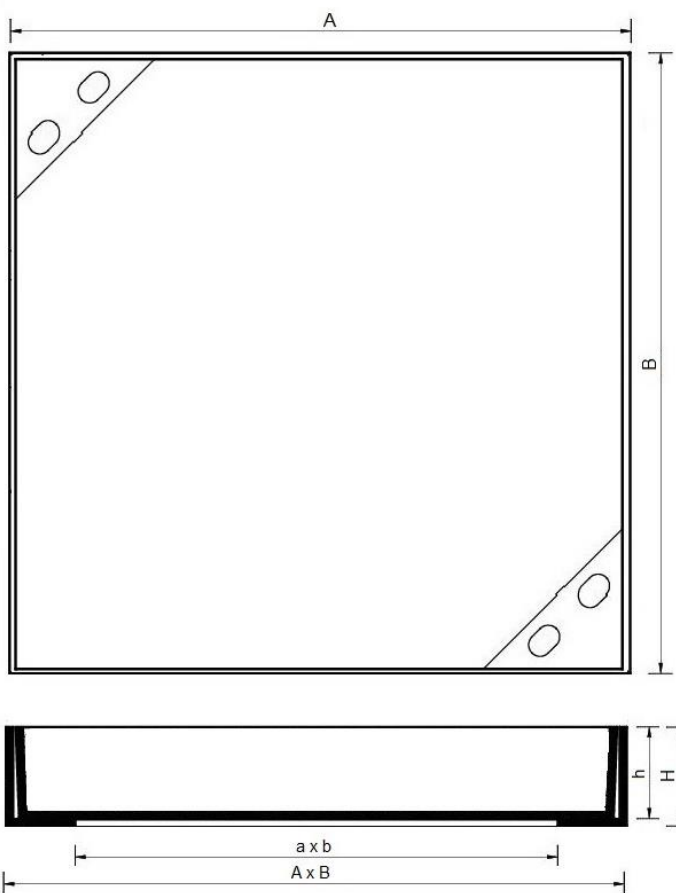

Typ zwieńczenia	Zewnętrzny wymiar ramy mm	Otwór w ramie mm	Wysokość pokrywy mm	Wysokość całkowity mm	Klasa	Waga kg	Uwagi
	<b>A x B</b>	<b>a x b</b>	<b>h</b>	<b>H</b>			
<b>ZTP5/5W</b>	560x560	420x420	80	85	B125/D400		
<b>ZTP5/8W</b>	560x800	420x660	80	85	B125/D400		
<b>ZTP5/10W</b>	560x1050	420x910	80	85	B125/D400		
<b>ZTP6/10W</b>	640x1050	500x910	80	85	B125/D400		
<b>ZTP7/7W</b>	<b>700x700</b>	<b>560x560</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>B125/D400</b>		
<b>ZTP8/8W</b>	<b>800x800</b>	<b>660x660</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>B125/D400</b>		