

Zwieńczenie z pokrywą z SMC D400

Miejsce instalowania to:

- chodniki i pasaże dla pieszych,
- parkingi dla samochodów osobowych,
- parkingi wielokondygnacyjne,
- dróg dla samochodów osobowych




- Lekki, łatwy do transportu i prosty w obsłudze
- Odporny na czynniki klimatyczne, chemiczne i korozję
- Wysoka wytrzymałość materiału w niskich temperaturach.
- Antypoślizgowa powierzchnia
- Zwieńczenie można dostarczyć z zamkiem i uszczelką (opcja)

INFORMACJE TECHNICZNE

Norma PN-EN 124

- Rama i pokrywa wykonane są z materiału kompozytowego SMC wzmocnionego włóknem szklanym
- Dzięki materiałowi i swojej konstrukcji zwieńczenie jest lekkie i wytrzymałe na obciążenie ruchem kołowym
- Kształt ramy pozwala na proste obudowanie jej kostką brukową lub różnego rodzaju płytkami chodnikowymi
- Pokrywa mocowana jest śrubami do ramy, w ten sposób zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych

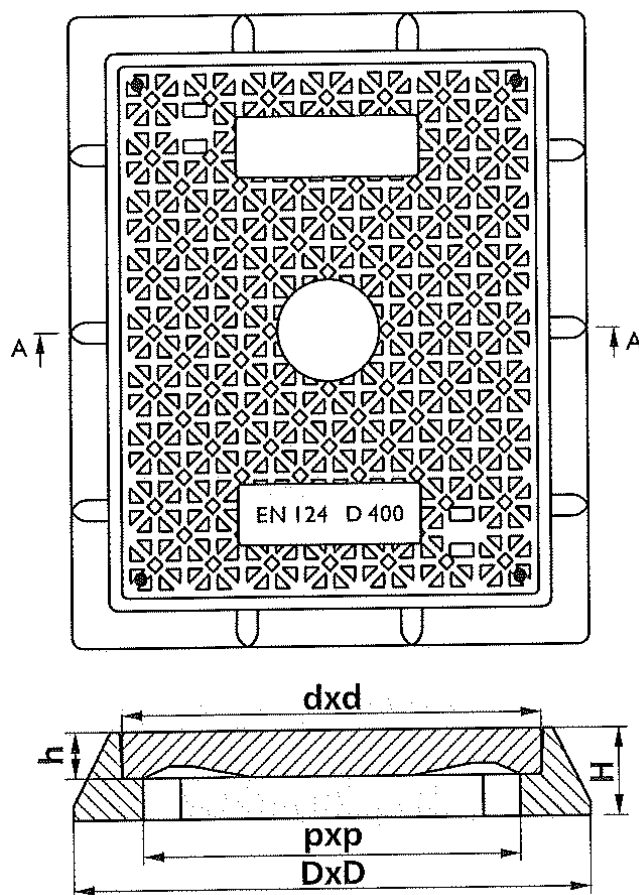

Typ zwieńczenia	Zewnętrzny wymiar ramy mm	Wymiar pokrywy mm	Otwór w ramie mm	Wysokość pokrywy mm	Wysokość całkowity mm	Waga kg	Uwagi
D400	D x D	d x d	p x p	h	H		
ZSMC 600	770x770	655x655	600x600	57	100	68 kg	D-400
ZSMC 760	760x1060	650x950	600x900	60	100	89 kg	D-400