

**Zwieńczenie z tworzywa SMC**

Miejsce instalowania :

- chodniki i pasáže dla pieszych
- parkingi dla samochodów osobowych
- parkingi wielokondygnacyjne
- drogi dla samochodów osobowych




- Lekkie, łatwe do transportu, proste w obsłudze
- Odporne na czynniki klimatyczne, chemiczne i korozję
- Wysoka wytrzymałość materiału w niskich temperaturach .
- Antypoślizgowa powierzchnia

**INFORMACJE TECHNICZNE**

Norma PN-EN 124

- Rama i pokrywa wykonane są z materiału kompozytowego SMC wzmocnionego włóknem szklanym
- Dzięki materiałowi i swojej konstrukcji zwieńczenie jest lekkie i wytrzymałe na obciążenie ruchem kołowym
- Kształt ramy pozwala na proste obudowanie jej kostką brukową lub różnego rodzaju płytkami chodnikowymi
- Pokrywa mocowana jest śrubami do ramy, w ten sposób zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych

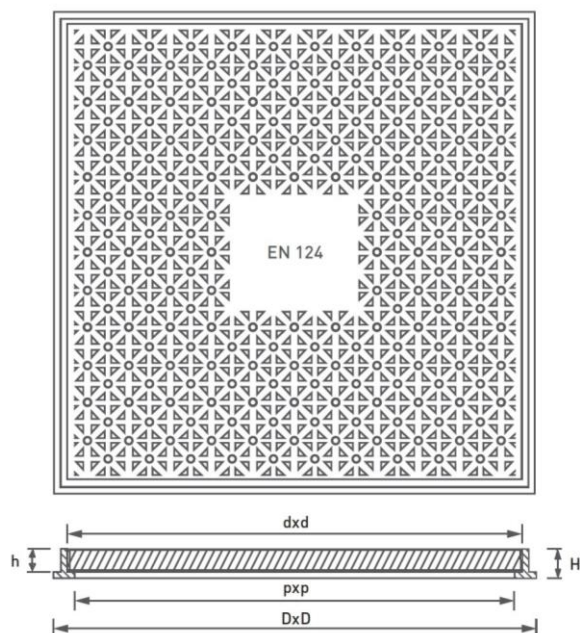

Rys. poglądowy

Typ zwieńczenia	Zewnętrzny wymiar ramy mm	Wymiar pokrywy mm	Otwór w ramie mm	Wysokość pokrywy mm	Wysokość całkowita mm	Waga kg	Klasa nośności
B125	D x D	d x d	p x p	h	H		
<b>ZSMC 740</b>	<b>740x1040</b>	<b>655x955</b>	<b>600x900</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>43 kg</b>	<b>B-125</b>