


Zwieńczenie z tworzywa SMC

Miejsce instalowania :

- chodniki i pasaże dla pieszych
- parkingi dla samochodów osobowych
- parkingi wielokondygnacyjne
- drogi dla samochodów osobowych

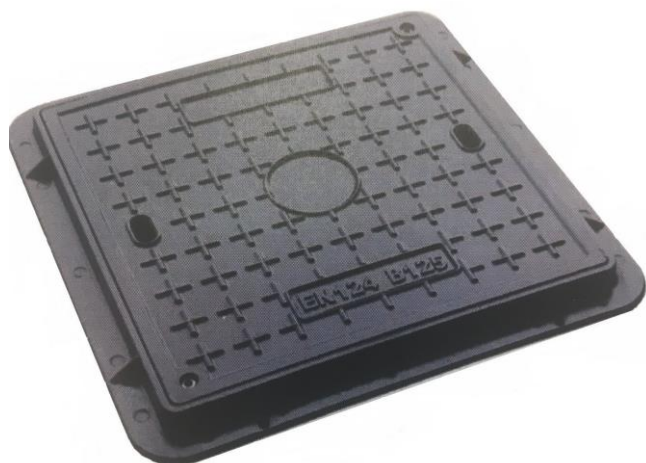


- Lekkie, łatwe do transportu, proste w obsłudze
- Odporne na czynniki klimatyczne, chemiczne i korozję
- Wysoka wytrzymałość materiału w niskich temperaturach .
- Antypoślizgowa powierzchnia

INFORMACJE TECHNICZNE

Norma PN-EN 124

- Rama i pokrywa wykonane są z materiału kompozytowego SMC wzmocnionego włóknem szklanym
- Dzięki materiałowi i swojej konstrukcji zwieńczenie jest lekkie i wytrzymałe na obciążenie ruchem kołowym
- Kształt ramy pozwala na proste obudowanie jej kostką brukową lub różnego rodzaju płytkami chodnikowymi
- Pokrywa mocowana jest śrubami do ramy, w ten sposób zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych

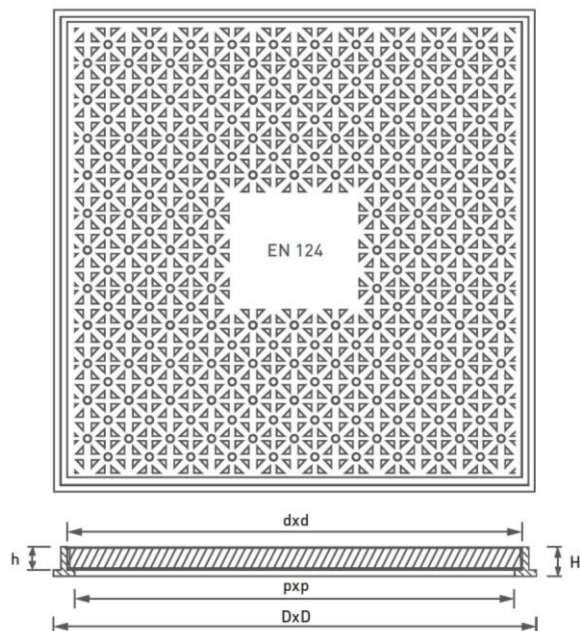

Typ zwieńczenia	Zewnętrzny wymiar ramy mm	Wymiar pokrywy mm	Otwór w ramie mm	Wysokość pokrywy mm	Wysokość całkowita mm	Waga kg	Klasa nośności
B125	D x D	d x d	p x p	h	H		
ZSMC 300	405x405	300x300	260x260	30	60	7,4 kg	A-15
ZSMC 500	590x590	500x500	465x465	25	35	15,0 kg	B-125
ZSMC 655	750x750	655x655	600x600	25	35	23,0 kg	A-15,B-125,D-400
ZSMC 1000	1135x1135	1000x1000	880x880	40	70	85,5 kg	B-125